

**Ausführung:**

- Mantelgekühlte Tauchmotorpumpe aus Edelstahl 1.4301
- eingebauter Thermoschutz
- Kurzschlussläufermotor
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb und Trockenlaufschutz
- Inklusive 10 m Kabel H 07 RN-F
- Mediumtemperatur 35 °C, kurzfristig 75 °C möglich
- Schutzgrad IP 68 - voll überflutbar

**Einsatzgebiete:**

- Kellerentwässerung
- Regenwasser
- Gewerbe
- Landwirtschaft
- Geeignet für klares bis leicht verunreinigtes Wasser mit Schwebstoffen (keine Steine) bis 10 mm Korngröße, nicht für fäkalienhaltiges Abwasser

**Lieferumfang:**

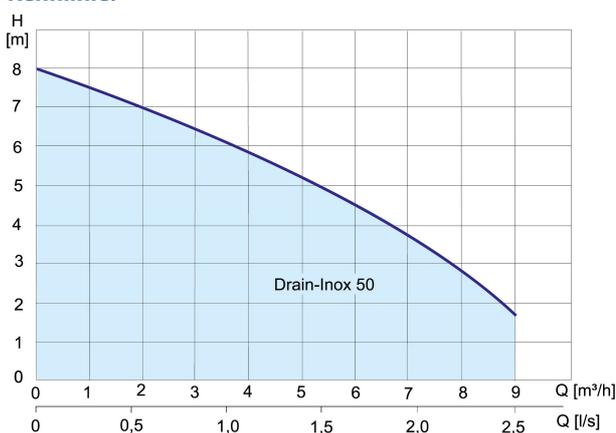
- 10 m Netzkabel H 07 RN-F und Netzstecker


**Produktvorteile:**

- doppelte Gleitringdichtung
- mantelgekühlt
- korrosionsfest und zuverlässig
- Motorschutz integriert
- leichte und robuste Ausführung
- Mediumstemperatur 35°C, kurzfristig 75 °C möglich

**Technische Daten:**

Art.-Nr.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min-1]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	KG [mm]	DA	D [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
19490	230	450	2,0	2800	9,0	8,0	10	1 1/4" IG	168	276	4,5

**Kennlinie:**

**Werkstoffe:**

Werkstoff Laufrad:	PA6 GF25
Dichtung Motor:	Gleitringdichtung
Dichtung Pumpe:	Gleitringdichtung
Werkstoff Motorgehäuse:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Pumpengehäuse:	Edelstahl 1.4301
Werkstoff Motorwelle:	Edelstahl 1.4301

**Abmessungen:**

